


# MOOD



WHITE



GREIGE

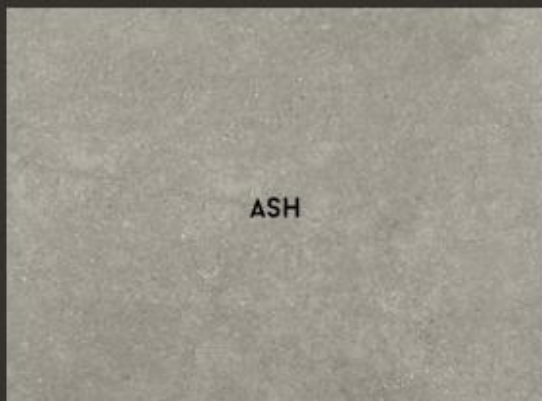

ASH




DARK




made in Italy 100%




120X240 (48"X96") RET  
LA13 WHITE  
LA14 GREIGE



120X120 (48"X48") RET  
1AT1 WHITE  
1AS9 GREIGE




60,4X121 (24"X48") RET  
4Z73 WHITE 4Z75 ASH  
4Z74 GREIGE 4Z76 DARK




79,7X79,7 (32"X32") RET  
8B78 WHITE  
8B80 GREIGE  
8B79 ASH  
8B81 DARK



30,1X60,4 (12"X24") RET  
3W11 WHITE  
3W13 GREIGE  
3W12 ASH  
3W14 DARK



BATTISCOPIA 7,5X60,4 (3"X24") RET  
5Z52 WHITE 5Z53 ASH  
5Z54 GREIGE 5Z55 DARK



60,4X60,4 (24"X24") RET  
7W24 WHITE  
7W26 GREIGE  
7W25 ASH  
7W27 DARK





ESAGONA 19,8X17,1 (8"X7") RET  
B125 WHITE  
B126 GREIGE  
B127 ASH  
B128 DARK




20X20 (8"X8") RET  
B116 WHITE  
B122 GREIGE  
B123 ASH  
B124 DARK





9,9X30,1 (4"X12")   
1AN6 WHITE  
1AN8 GREIGE  
1AN7 ASH  
1AN9 DARK



MOSAICO 5X5 (2"X2")   
FOGLIO 30X30 (12"X12")  
NA50 WHITE  
NA51 GREIGE  
NA52 ASH  
NA53 DARK




GRADINO 30,1X60,4 (12"X24")  \*  
8E58 WHITE 8E59 ASH  
8E60 GREIGE 8E61 DARK



ANG. GRADINO 30,1X30,1 (12"X12")  \*  
3QU7 WHITE 3QU8 ASH  
3QU9 GREIGE 3QV1 DARK



TIMELESS MIX   
20X20 (8"X8") RET  
1AP9

 N.18 grafiche  
miscelate casualmente  
N. 18 graphics  
mixed randomly



TIMELESS DEC. A  
20X20 (8"X8") RET  
1AR2



TIMELESS DEC. B  
20X20 (8"X8") RET  
1AR3

## INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. Bordi rettificati. - *Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. Rectified edges.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - *For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.*
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - *Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. - *We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - *The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*

## SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

RET: rettificato - *rectified*



prodotto su rete - *item on net*



piastrella con torelo incollato (**solo su richiesta**). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore - **tile with glued torelo (on request only)**. For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.



prodotto tagliato - *cut item*

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Spessore  | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura    | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al cavillo          | Cessione Piombo Cadmio              | Conducibilità Termica                | Resistenza al gelo             | Resistenza chimica           | Coefficiente dinamico di frizione | Resistenza allo scivolamento |
|-----------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Thickness | Water absorption     | Modulus of rupture   | Resistance to surface abrasion            | Resistance to thermal shock    | Crazing resistance             | Emission Lead Cadmium               | Electrical Conductivity              | Frost resistance               | Chemical resistance          | Dynamic coefficient of friction   | Slip resistance              |
|           | ISO 10545-3          | ISO 10545-4          | ISO 10545-7                               | ISO 10545-9                    | ISO 10545-11                   | ISO 10545-15                        | UNI E.N. 1745                        | ISO 10545-12                   | ISO 10545-13                 | ANSI A.137                        | DIN 51130                    |
|           |                      |                      |   |                                |                                | <b>Pb / Cd</b>                      | <b>CT</b>                            |                                |                              |                                   |                              |
| 6 mm      | < 0,5 %<br>Bla       | 43 N/mm <sup>2</sup> | —   | Garantita<br><i>Guaranteed</i> | Garantita<br><i>Guaranteed</i> | <b>Pb</b> < 0,1<br><b>Cd</b> < 0,01 | 0,675 <<br><b>CT</b><br>< 0,715 W/mk | Garantita<br><i>Guaranteed</i> | GA (V)<br>GLA (V)<br>GHA (V) | —                                 | —                            |
| 10 mm     | < 0,5 %<br>Bla       | 43 N/mm <sup>2</sup> | 5   | Garantita<br><i>Guaranteed</i> | Garantita<br><i>Guaranteed</i> | <b>Pb</b> < 0,1<br><b>Cd</b> < 0,01 | 0,675 <<br><b>CT</b><br>< 0,715 W/mk | Garantita<br><i>Guaranteed</i> | GA (V)<br>GLA (V)<br>GHA (V) | > 0,42                            | R10<br>A + B                 |